



BALDOSAS DE CAUCHO

Información Técnica

Calle 50, PH Global Plaza

📞 +507 6294-3097

📞 +507 6294-3097

www.grupopanorama.com.pa

comercial@grupopanorama.com.pa

📷 panoramarubberok

ÍNDICE

P|01 . . . Baldosas de Caucho Altura Crítica

P|02 . . . Carta de Colores e Instalación

P|03 . . . Sub-base Compacta de Hormigón y Escurrimiento

P|04 . . . Recomendaciones de Instalación

P|05 . . . Manual de Mantenimiento

BALDOSAS DE CAUCHO 50mm

Nuestro sistemas de baldosas no solo brindan seguridad anti-golpes, sino que, gracias a su tamaño de 1mt x 1mt, su instalación es muy sencilla y rápida, ya que necesitan menos pegamento que otras opciones del mercado.

Además presentan menor deformación ante la exposición a los rayos UV, y vienen en una selección de colores brillantes de caucho de alta calidad, tanto EPDM como SBR.

- Fondo con bolsas de amortiguación.
- Variedad de colores (SBR Y EPDM)
- Facilidad en el corte.
- Sistema drenante.



ALTURA CRÍTICA DE CAÍDA (HIC)

La altura de caída crítica de nuestras baldosas es de 1,50mts y responde a la norma **IRAM 31616** para seguridad en patios de juego.



CARTA DE COLORES

EPDM



JADE



CORAL



CITRINO



GRANADA



TURQUESA

SBR



AZUL



VERDE
CLARO



OCRE



TERRACOTA






GRAFITE




INSTALACIÓN DE BALDOSAS

En una sub-base dura como el hormigón, se requiere que la superficie esté limpia, intacta, firme, y que tenga una pendiente descendente de 1° a 3° que conduzca al agua superficial a una determinada distancia o drenaje alternativo. Una pendiente descendente incorrecta podría dar lugar a grandes charcos en el área acabada, así como a un daño durante el invierno si el agua no puede correr cuando se produce escarcha en los lugares más fríos.

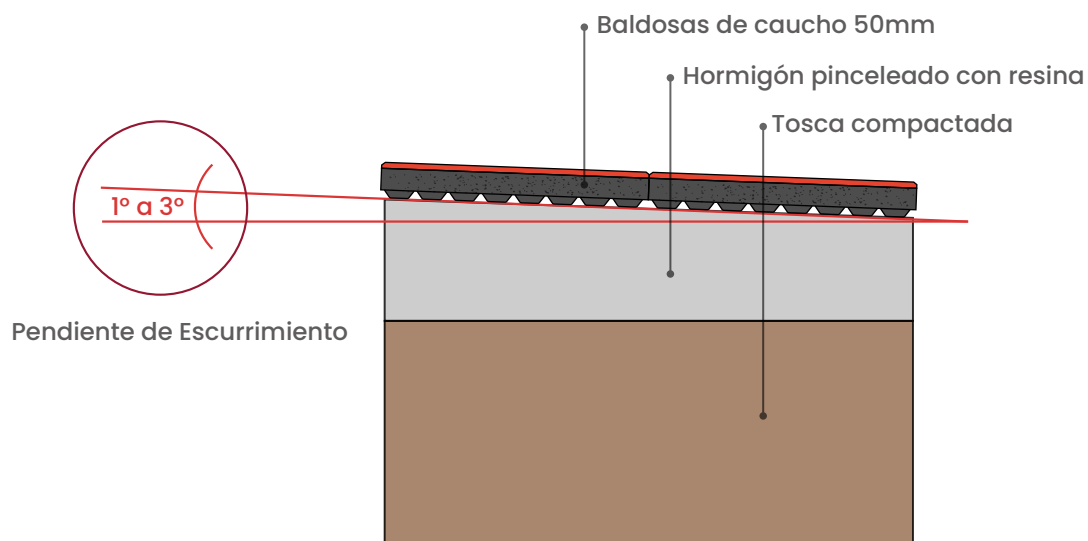


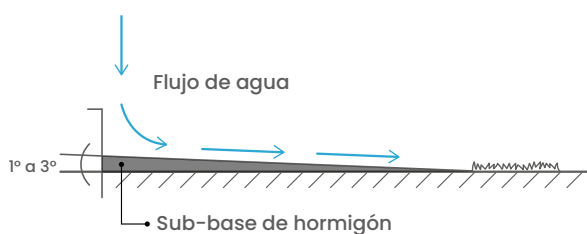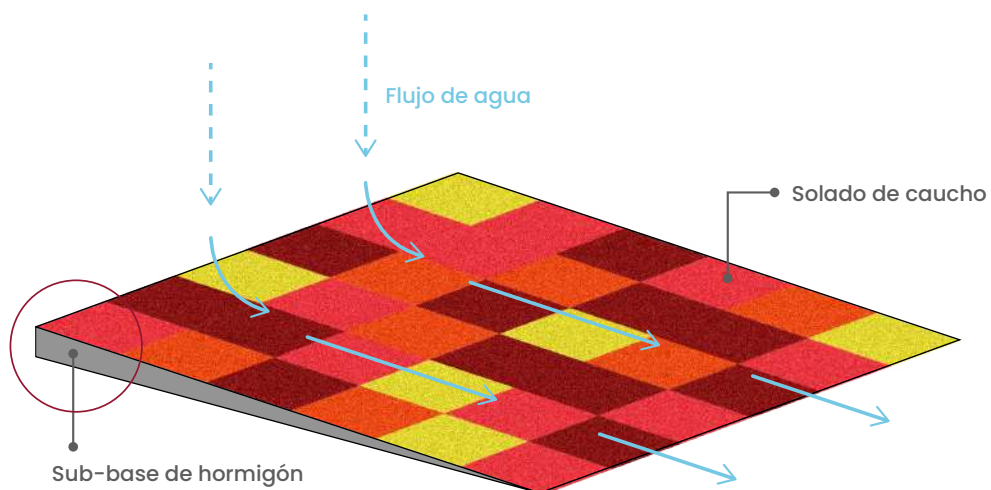


ESCURRIMIENTO LIBRE

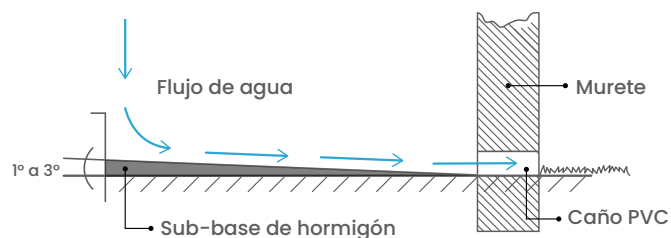

ESCURRIMIENTO LIBRE CON MURETE

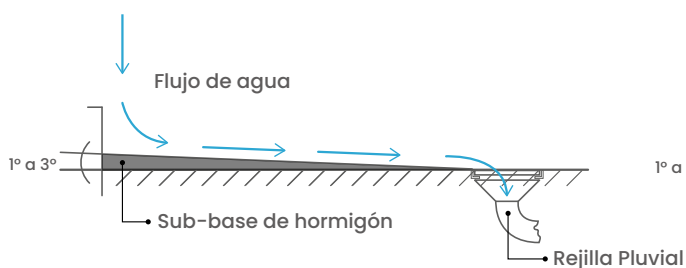

ESCURRIMIENTO PLUVIAL

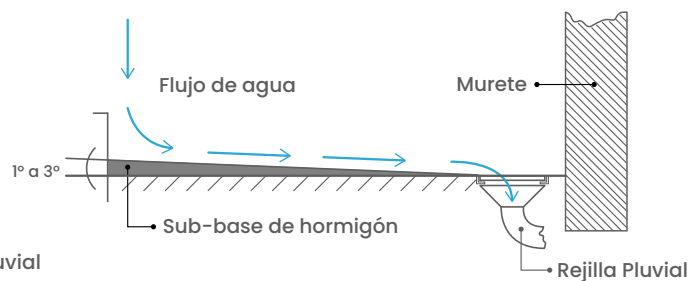

ESCURRIMIENTO PLUVIAL CON MURETE

