



PIEDRAS DRENANTES

Información Técnica

Calle 50. PH Global Plaza

☎ +507 6294-3097

☎ +507 6294-3097

www.grupopanorama.com.pa

comercial@grupopanorama.com.pa

📷 panoramarubberok

ÍNDICE

P|01 . . . Carta de Colores y Sub-base Compacta de Hormigón

P|02 . . . Escurrimiento

P|03 . . . Recomendaciones de Instalación

P|04 . . . Manual de Mantenimiento

PIEDRAS DRENANTES

Este solado es una mezcla de piedra de canto rodado y caucho reciclado con resina importada que crea una superficie permeable al agua, 100% drenante, evitando que esta se acumule en las superficies y creando un solado natural pero con características técnicas de alta prestación.

La mezcla de piedras con caucho proporciona una mejor aglomeración entre las piedras, y alarga la vida útil del producto previniendo el desgrane.

CARTA DE COLORES

Canto Rodado
NATURAL


Canto Rodado
VERDE



Canto Rodado
ROJO




SUB-BASE COMPACTA DE HORMIGÓN

En una sub-base dura como el hormigón, se requiere que la superficie esté limpia, intacta, firme, y que tenga una pendiente descendente de 1° a 3° que conduzca al agua superficial a una determinada distancia o drenaje alternativo. Una pendiente descendente incorrecta podría dar lugar a grandes charcos en el área acabada, así como a un daño durante el invierno si el agua no puede correr cuando se produce escarcha en los lugares más fríos.

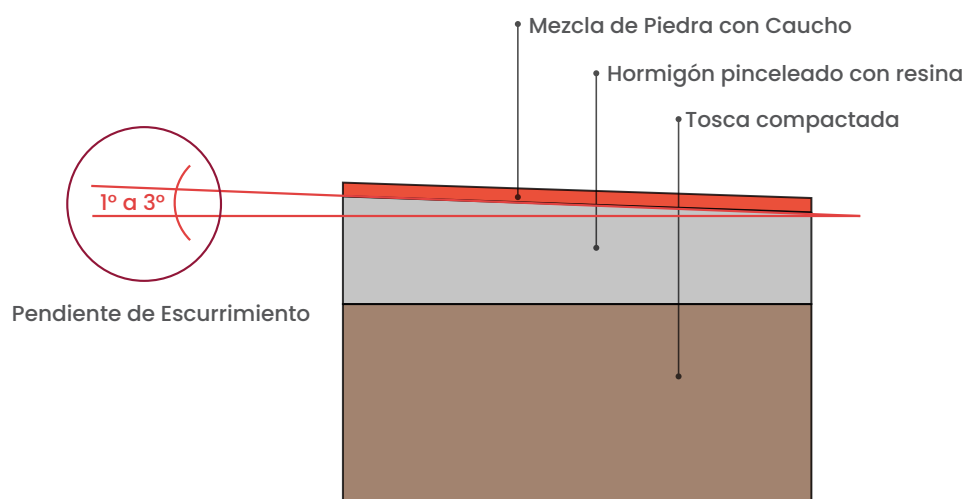


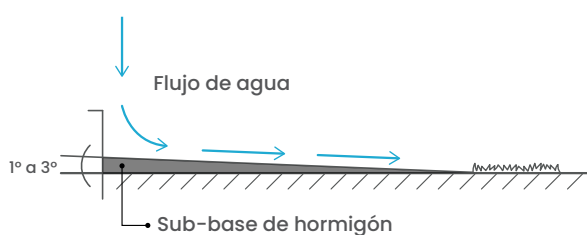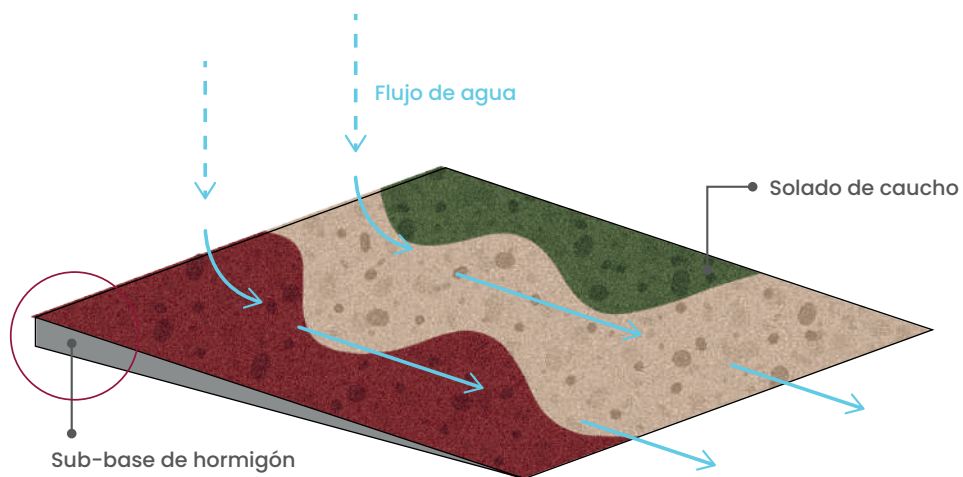


ESCURRIMIENTO LIBRE

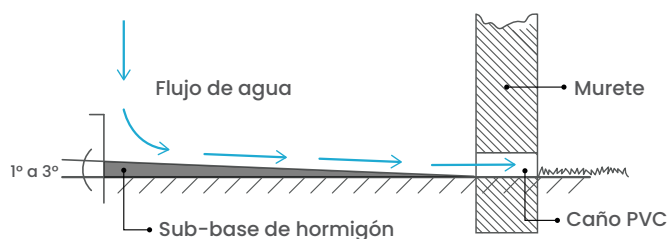

ESCURRIMIENTO LIBRE CON MURETE

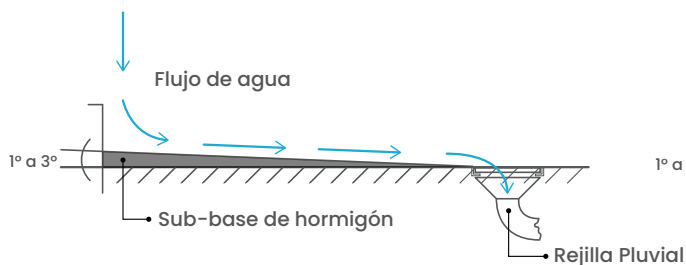

ESCURRIMIENTO PLUVIAL

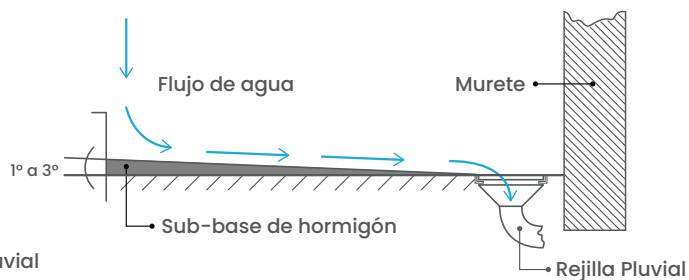

ESCURRIMIENTO PLUVIAL CON MURETE

